

Systeme EasyGuide TOG

NOUVEAU


sur visseuse



pour une mise en oeuvre **Confortable**
et **Rapide** des fixations pour tôles ondulées



Clips pour maintien de la plaquette

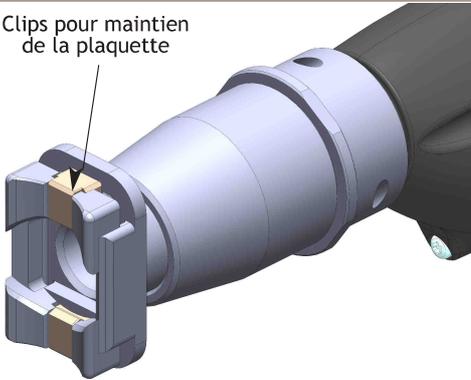

Système EasyGuide Breveté


Confort et rapidité de mise en œuvre des fixations

- Le système EasyGuide TOG breveté maintient parfaitement la plaquette lors du vissage.
- Évite de tenir la plaquette à la main lors de la pose, même à l'approche de l'onde.
- Pose en continu tout au long de la mise en œuvre des fixations = gain de temps.
- Évite le choc de la plaquette sur l'onde lors du vissage. La plaquette ne tourne pas et est alignée sur l'onde. Pas de risque d'abîmer la tôle ondulée.
- Ensemble léger et ergonomique lorsqu'il est associé avec la visseuse sans fil Fein.
- L'ensemble EasyGuide TOG + visseuse peut être livré clé en main d'usine.
- Idéal pour la pose rapide et sûre des fixations assemblées 3 en 1.

Précision et performance

- Le système EasyGuide TOG permet le débrayage de l'entraînement par une butée de profondeur intégrée, permettant le serrage parfait de la tôle ondulée.
- Visseuse sans fil Fein sans chocs tangentiels adaptée aux travaux d'enveloppe du bâtiment.
- Compatible avec l'inclinomètre Faynot pour une pose parfaitement droites.
- Spécifiquement adapté avec la plaquette 40x28 Faynot pour tôle ondulée 76x18.

Les différentes étapes de la mise en œuvre :

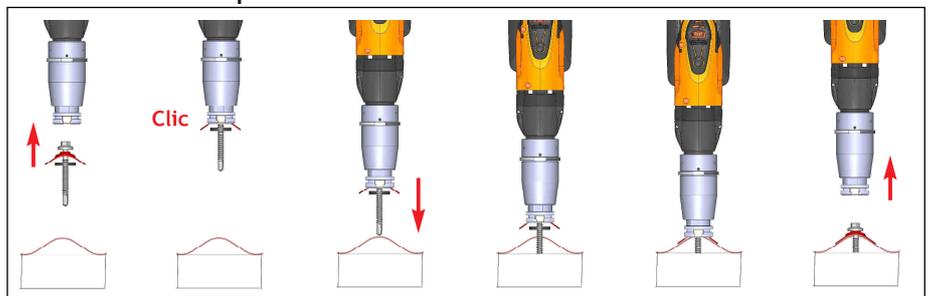


Pose d'une vis avec EasyGuide TOG

Utilisation du système EasyGuide TOG


1/ Engager la tête de la fixation dans la douille, puis clipser la plaquette dans l'EasyGuide TOG.




Clic !

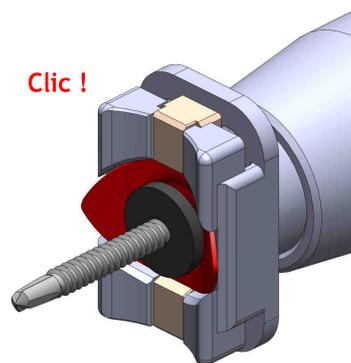

2/ Aligner la plaquette sur l'onde de la toiture et commencer le vissage sans toucher la plaquette.

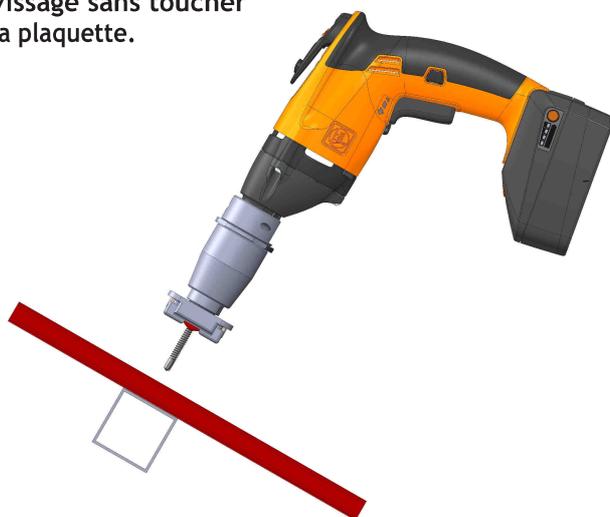

3/ Poser l'ensemble 3 en 1 en continu confortablement, sans toucher la plaquette.

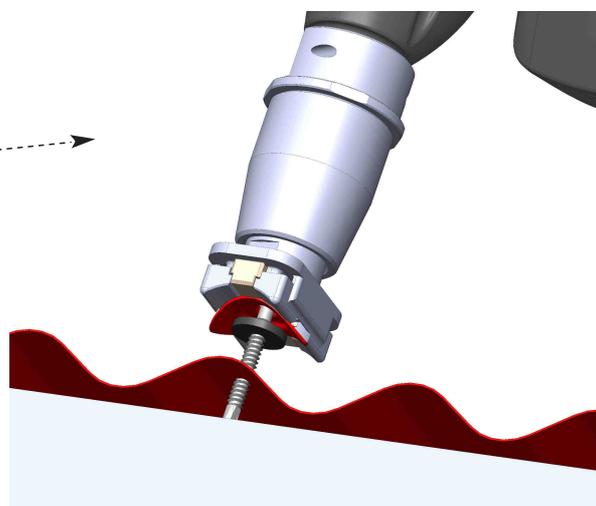

Visseuse type ASCS6.3 (marque FEIN)

Visseuse sans chocs tangentiels, adaptée aux travaux de couverture et bardage.

- Tension de batterie : 18 V. - Capacité de batterie : 4Ah.
- Vitesse en charge : de 0 à 1500 tr/min. - Vitesse à vide : de 0 à 1700 tr/min.
- Couple maxi (dur/souple) : 30/10 Nm.
- Poids visseuse seule avec batterie : 1,8 kg.

En coffret avec la visseuse et accessoires de base (2 batteries)

Réf. du coffret : 6816-039.



Système "EasyGuide TOG" Faynot

- Système EasyGuide TOG - réf. 22-039.
- Adaptateur F/F6 (pour adapter le système EasyGuide sur Fein). sur la visseuse Fein - réf. 6823-039.
- Douille H13 + clip - réf. 4505-039.
- Douille H10 + clip - réf. 4504-039.
- Douille H8 + clip - réf. 4507-039.

