


NOUVEAU

Systeme "EasyGuide" et Fenospeed sur visseuse

pour la fixation confortable et rapide des fixations
en couverture bac acier et panneaux sandwich

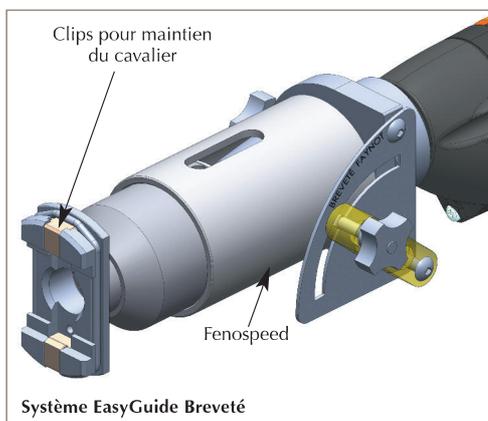


Confort et rapidité de mise en œuvre des fixations

- Le système "EasyGuide" breveté maintient parfaitement le cavalier. Évite de tenir le cavalier à la main lors de la pose, même à l'approche de la nervure.
- Pose en continu tout au long de la mise en œuvre des vis = gain de temps.
- Évite le choc du cavalier sur la nervure lors du vissage. Le cavalier ne tourne pas et est aligné sur la nervure.
- Fenospeed pour la pose confortable de vis de grande longueur pour panneaux sandwichs.
- Ensemble ergonomique lorsqu'il est associé avec la visseuse sans fil Fein.
- L'ensemble "EasyGuide" + Fenospeed + visseuse peut être livré clé en main d'usine.
- Idéal pour la pose rapide et sûre des vis de grande longueur assemblées 3 en 1.

Précision et performance


- Le système "EasyGuide" + Fenospeed permet le débrayage de l'entraînement par une butée de profondeur intégrée, permettant le serrage parfait de la nervure.
- Visseuse sans fil Fein sans chocs tangentiels adaptée aux travaux d'enveloppe du bâtiment.
- Compatible avec l'inclinomètre Faynot pour poser les vis perpendiculairement.
- Compatible avec tous les cavaliers Faynot.

Les différentes étapes de la mise en œuvre :

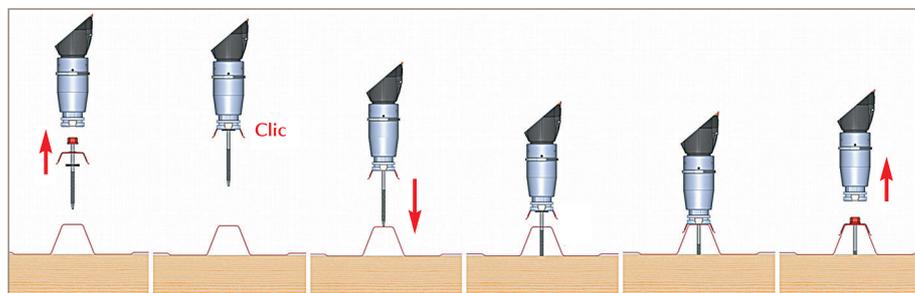


Utilisation du système "EasyGuide" monté avec Fenospeed


1/ Clipser le cavalier du 3 en 1 dans l'EasyGuide et engager la tête de vis dans la douille.

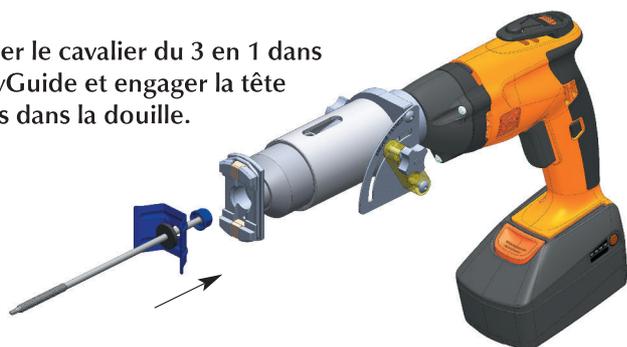


Clic

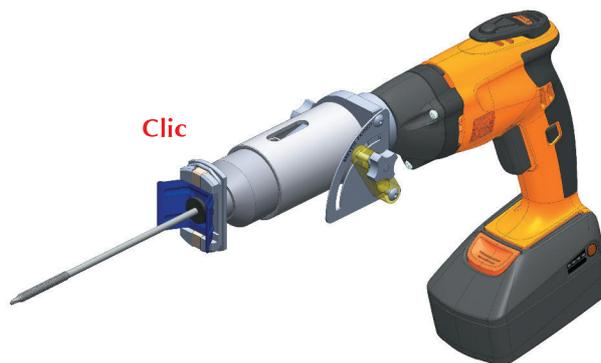

2/ Aligner le cavalier sur la nervure de la toiture et commencer le vissage. (Inclinomètre pour poser droit).

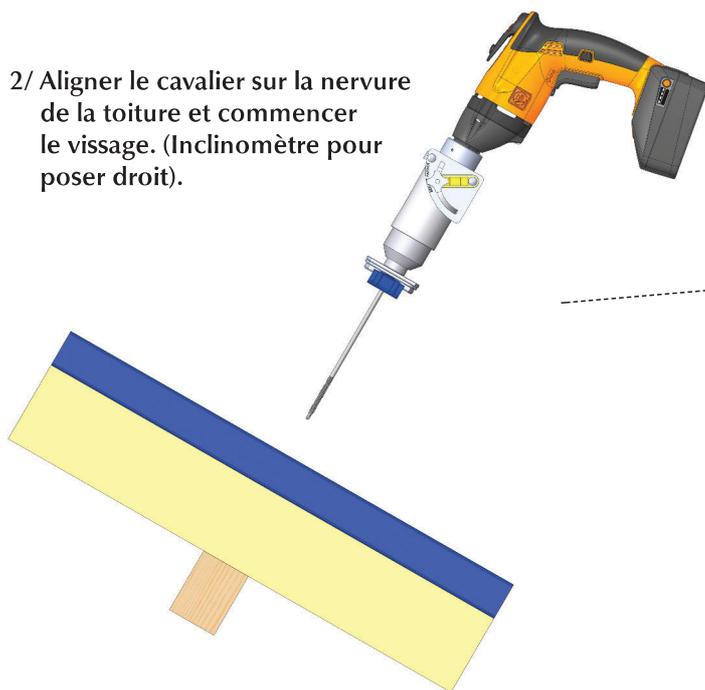

3/ Poser la vis 3 en 1 en continu confortablement.

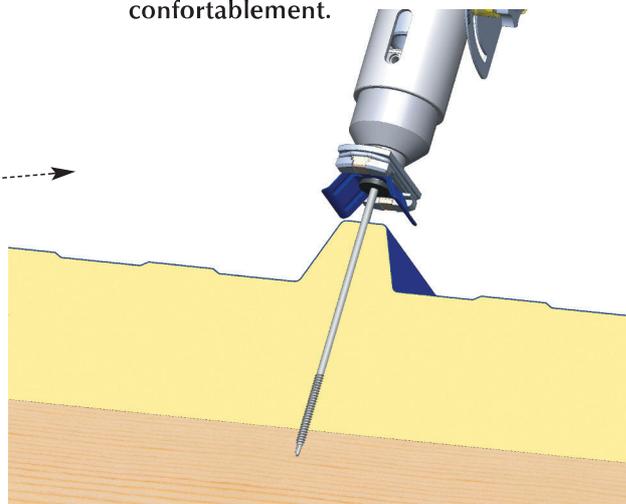

Visseuse type ASCS6.3 (marque FEIN)

Visseuse sans chocs tangentiels, adaptée aux travaux de couverture et bardage.

- Tension de batterie : 18 V. - Capacité de batterie : 4Ah.
- Vitesse en charge : de 0 à 1500 tr/min. - Vitesse à vide : de 0 à 1700 tr/min.
- Couple maxi (dur/souple) : 30/10 Nm.
- Poids visseuse seule avec batterie : 1,8 kg.

En coffret avec la visseuse et accessoires de base

Réf. du coffret : 6816-039.



Système "EasyGuide" et Fenospeed

- Système EasyGuide avec Fenospeed 8 - réf. 21-039.
- Adaptateur F/F8 (pour adapter le système EasyGuide) sur la visseuse Fein - réf. 6822-039.
- Douille H13 - réf. 4554-039.
- Douille H8 - réf. 4510-039.
- Inclinomètre 8 - réf. 8-039 (en option) pour poser "droit".

